

Montageföreskrifter för trappor och vilplan

Transport / Avlastning

Trappor och vilplan levereras liggandes på lastbil enligt överenskommen montage/lastordning.

Avlastning av elementen skall ske med kran där kättingarna lämpligen förses med spakblock för att kunna justera trappans vinkel.

Elementen ska lyftas i alla ingjutna lyftpunkter, vanligtvis ingjutna vajeröglor.

Vid behov av mellanlagring ska elementen läggas på ett plant och stabilt underlag som försetts med mellanlägg av träreglar eller likvärdigt.

I de fall där mellanlägg av trä används bör kontaktytorna mot synlig betong skyddas med ett lager plast för att undvika missfärgningar på betongen.

Arbetsplatsen ansvarar för att betongytorna skyddas under byggtiden.

Montage

Före montage av vilplan upplagda på vinkelstänger ska dessa vara monterade i väggarna. Vinkelstängerna tillhandahålls av beställaren efter ritningar från Vetra Betongsystem.

Vilplan monterade på vinkelstänger säkras mot tippning under monteret och fram tills ursparingar för dubb är igjutna.

Alla trappor säkras mot glidning tills dess att alla ursparingar för dubb är igjutna. Neoprenlager skall användas för alla trappupplag och för vilplansupplag på vinkelstång.

Fogen mellan trappa och vilplan/bjälklag får inte igjutas då detta kan sprida stegljud vidare i stommen. Här bör man använda sig av en mjukfog.

De ingjutna vajeröglorna för lyft bör kapas bort så snart trappan monterats i sin slutgiltiga position för att minimera risken för fallskador.

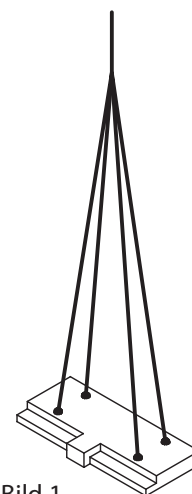


Bild 1

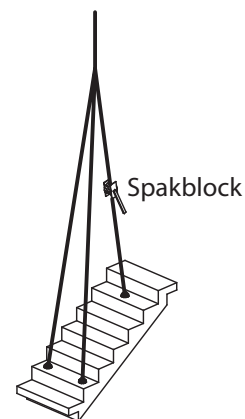


Bild 2